

# Pack alarme connectée Précision sirène

diagral

PACK  
SYSTÈME D'ALARME

## DIAG13BSF

CODE EAN 3432863012048



Un système d'alarme connectée idéal pour protéger son domicile et dissuader l'intrus dès l'extérieur. Installation et utilisation intuitive depuis son smartphone.

### Dissuasion

Dès l'extérieur de l'habitation, la sirène-flash extérieure dissuade les intrus avec sa puissante sirène de 103 dB et son flash clignotant, qui alerte le voisinage.

### Connecté

Pilotage des équipements de l'installation Diagral (alarme, caméras, confort connecté...) depuis l'application e-ONE gratuite et sans abonnement. Notification des alertes en temps réel sur le smartphone.

### Accès personnalisé

L'accès aux commandes de l'alarme peut être accordé à différentes personnes au choix qui recevront les alertes par notifications ou par e-mails.

### Technologie anti-fraude

Technologie de transmission radio double-fréquence Twin-Band® infaillible, inviolable et anti-fraude, même en cas de tentative de brouillage. Les produits sont protégés contre les tentatives d'arrachement, d'ouverture et de destruction.

### Compatible animaux

Le système n'est pas perturbé par la présence des animaux domestiques.

### Simplicité

Facilité d'utilisation au quotidien avec le smartphone ou le clavier de commande. La synthèse vocale intégrée confirme les commandes reçues, signale les alarmes, anomalies et issues restées ouvertes.

### Evolutif

Le système s'adapte aux besoins de chacun et peut être complété à tout moment par de la détection extérieure pour prévenir les risques d'intrusion, par des caméras pour garder un œil sur son foyer... etc.

### Dissuasion progressive

Le système peut gérer 4 niveaux d'alarme relatifs à la progression de l'intrus : plus il progresse vers l'habitation, plus les réactions du système sont élevées.

### Installation facile

Installation intuitive pas à pas depuis l'application e-ONE. Un simple scan des flashcodes permet d'ajouter un produit au système.



Twin  
Band  
TRANSMISSIONS  
RADIO BI-BANDES

5 ans  
garantie  
2 ans + 3 ans  
offerts



page 1/4

01/03/2023

# Pack alarme connectée

## Précision sirène **DIAG13BSF**

### Contenu du pack

- 1 centrale sirène vocale évolutive  
DIAG91AGFK
- 1 box alerte et pilotage  
DIAG56AAX
- 1 clavier vocal et son badge  
DIAG45ACK
- 3 détecteurs de mouvement compatibles animaux  
DIAG21AVK
- 1 sirène flash extérieure  
DIAG57AAX



### Caractéristiques techniques



**DIMENSIONS** (pack)  
L x H x P  
499 x 344 x 191 mm



**ALIMENTATION**  
piles alcalines LR  
et lithium CR



**USAGE**  
intérieur



**POIDS** (pack)  
6 983 g avec piles



**AUTONOMIE**  
4 ans en usage  
courant\*

#### LIAISON RADIO TwinBand®

433w.050 MHz - 434.790 MHz 10 mW  
max

Duty cycle : 10 %

868 MHz - 870 MHz 25 mW max

Duty cycle : 0,1 %

#### AUTOPROTECTION

mécanique et radio

#### SUPERVISION (surveillance)

radio, piles et autoprotection  
mécanique

#### FLASH

pour sirène extérieure  
couleur orange

#### MODULATION

intrusion sirène extérieure :

1400 Hz - 1600 Hz

intrusion centrale sirène :

3600 Hz - 4000 Hz

incendie : 700/900 Hz

#### DURÉE

intrusion : 20 s à 180 s

incendie : 5 mn

#### PUISSANCE ACOUSTIQUE

sirène centrale :

99 (± 2) dB à 1 m

sirène extérieure :

103 (± 2) dB à 1 m

flash de la sirène : 1 à 60 mn

#### SIGNALISATION

des mises en marche/arrêt  
sonore et lumineuse

\* 4 ans d'autonomie avec les piles préconisées par Diagrál.

Consultez les fiches  
des différents produits  
pour avoir des détails  
complémentaires.

Plus  
d'informations  
sur votre espace  
pro Diagrál.



diagral

# Pack alarme connectée

## Précision sirène **DIAG13BSF**

### Compatibilité

- Les caméras vidéo DIAG22VCF, DIAG23VCF et DIAG24VCF
- Les détecteurs extérieurs DIAG31BPX et DIAG30BPX
- Les détecteurs d'ouverture miniatures DIAG39APX et DIAG34BPX
- Le détecteur de fumée DIAG72ATX
- Le module de transmission GSM DIAG55AAX
- Les produits de confort DIAG67AVX, DIAG68AVX, DIAG69AVX...
- L'ensemble des produits compatibles avec la gamme e-One (centrale DIAG91AGFK)
- Le clavier de commande DIAG46BCX

### Fonctionnalités

### Détail

<b>Dissuasion progressive</b>	La centrale peut gérer 4 niveaux d'alarme relatif à la progression de l'intrus : plus il progresse vers l'habitation, plus les réactions du système sont élevées.
<b>Protection par zone</b>	Gestion indépendante jusqu'à 4 groupes (rez-de-chaussée, étage...) permettant par exemple d'activer l'alarme au rez-de-chaussée lors d'une présence à l'étage, ou encore activer la protection d'un accès (porte, fenêtre) durant la nuit.
<b>Protection des personnes 24h/24</b>	En cas de panique ou d'agression, l'alerte peut être donnée par les sirènes ou discrètement via un message aux correspondants (alerte silencieuse), en composant une séquence spécifique sur le clavier de commande ou en appuyant sur une touche spécifique de la télécommande.
<b>Gestion multi-utilisateurs</b>	Depuis l'application e-ONE, différents utilisateurs du système d'alarme (amis, voisins, famille...) peuvent être autorisés à piloter l'alarme et identifiés pour la réception des alertes en cas d'intrusion via l'application e-ONE. Paramétrage possible de 9 codes d'accès à l'habitation différents grâce au clavier.
<b>Transmission des événements garantie</b>	En cas de coupure de courant ou dysfonctionnement de la box internet, le module GSM (vendu en option) assure la transmission des informations pour recevoir en toutes circonstances et en temps réel les alertes et anomalies par SMS, appel vocal ou mail.
<b>Arrêt sous contrainte (avec un contrat de télésurveillance)</b>	Permet de donner l'alerte discrètement depuis le clavier de commande, lorsque l'arrêt de l'alarme est imposé sous la menace d'un agresseur.
<b>Supervision du système 24h/24</b>	Autocontrôle permanent de l'état de l'alimentation, de la liaison radio et de l'autoprotection mécanique des éléments du système d'alarme.
<b>Sonneries différenciées</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonnerie intrusion : modulation stridente et dissuasive.</li> <li>• Sonnerie incendie : modulation spécifique audible à grande distance.</li> </ul>
<b>Réglage des durées de déclenchement</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intrusion : durée de sonnerie de 20 s à 3 mn. Retard du déclenchement de la sirène jusqu'à 60 s.</li> <li>• Incendie : durée de sonnerie de 5 mn.</li> </ul>
<b>Confirmation des arrêts/marches</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retour des commandes effectuées par synthèse vocale sur la centrale et le clavier intérieur.</li> <li>• Report sonore et lumineux sur la sirène extérieure permettant de signaler les mises en marche et à l'arrêt du système d'alarme.</li> </ul>

Consultez les fiches des différents produits pour avoir des détails complémentaires.

Plus d'informations sur votre espace pro **Diagral**.



diagral


# Pack alarme connectée

## Précision sirène **DIAG13BSF**



### Une application facile et conviviale

- Pilote le système d'alarme et toutes ses composantes ou tout équipement Diagral additionnel : caméra, éclairage, appareils électriques...
- Informe de l'état de marche ou arrêt du système d'alarme et des événements survenus durant l'absence.
- Facilite l'installation des produits grâce aux flashcodes permettant leurs paramétrages ainsi que celui du système directement depuis l'application.
- Donne l'accès aux commandes de l'habitation à des correspondants pour piloter le système. Ils peuvent également recevoir les alertes du système par notifications push et par e-mail.
- Désigne des contacts pour la réception des alertes du système d'alarme par SMS et appel téléphoniques sur leur téléphone, sans besoin d'accéder à l'application e-ONE.

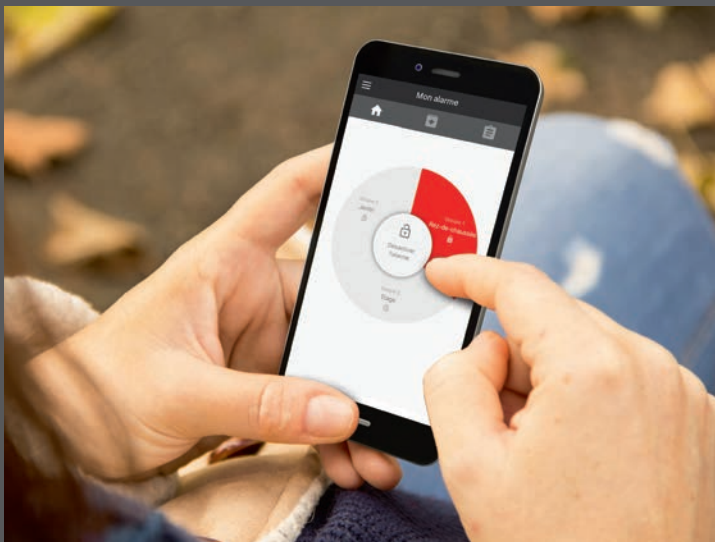

### Application Diagral e-ONE

gratuite pour smartphones et tablettes



### Caractéristiques techniques

- Se reporter aux fiches détaillées des produits pour plus de détails.

Consultez la fiche technique e-ONE pour avoir des détails complémentaires.

Plus d'informations sur votre espace pro Diagral.

